


## Hubarbeitsbühne TKA 30 AS - Technische Daten

Arbeitshöhe .....	30,00 m
Plattformhöhe .....	28,00 m
Schwenkwinkel, Drehturm .....	500°
Hubwinkel, Korbarm .....	185°
Drehwinkel, Korb .....	2 x 45°
zulässige Neigung des abgestützten Fahrzeugs .....	0°
Anzahl der ausfahrenden Teleskope .....	3
max. seitliche Korbbelastung .....	400 N
max. seitliche Reichweite/kg Korblast .....	18,50 m/100 kg
max. seitliche Reichweite/kg Korblast .....	14,50 m/280 kg
Abstützung .....	H/senkrecht
Stützweite, beidseitige Abstützung .....	4,40 m
Stützweite, einseitige Abstützung .....	3,33 m
Stützweite, schmale Abstützung .....	2,25 m
Fahrzeuggesamtlänge .....	7,55 m
Fahrzeuggesamtbreite .....	2,50 m
Radstand .....	3,65 m
Durchfahrtshöhe .....	3,30 m
Aufbaugewicht .....	ca. 4,4 t
zul. Gesamtgewicht, Trägerfahrzeug .....	7,49 t

### Kennfeld TKA 30 KS breite Abstützung

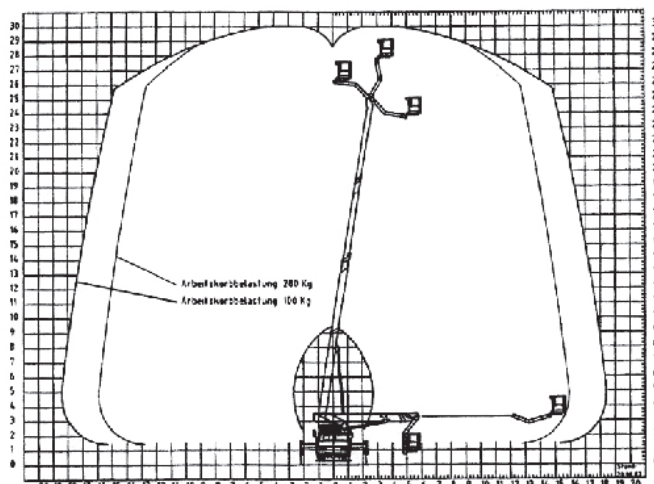

Preis pro Stunde: auf Anfrage

Preis pro Tag: auf Anfrage

Fahrzeug- und ausstattungsbedingte Änderungen vorbehalten.  
Kennfeldparameter sind unverbindliche Richtwerte.

**RICHTER Baumaschinenhandel GmbH**

Schwarze Kiefern 15 | 09633 Halsbrücke | Tel. 03731 35 200 | Fax 03731 30 91 17  
E-Mail [info@richter-baumaschinen.de](mailto:info@richter-baumaschinen.de) | [www.richter-baumaschinen.de](http://www.richter-baumaschinen.de)